NETTOYANT NFBC/V

NETTOYANT POUR BRIQUE DE PAREMENT D'ARGILE

PRÉSENTATION

N.F.B.C / V est un nettoyant spécifique pour les parements en brique d'argile, ainsi que les carreaux de grès et la céramique.

N.F.B.C / V agit par émulsion et dissolution des incrustations de polluants qui sur les supports forment une couche extrêmement adhérente, et plus fréquemment une liaison chimique et physique avec le substrat.

La difficulté technique consiste à solubiliser les encrassements sans modifier la coloration pigmentaire, et pour certains supports sans perdre la brillance.

N.F.B.C / V est une émulsion d'hydro-génodifluorure et d'agent mouillant légèrement viscosé. Cette présentation limitant les projections. Le viscosant stocke les agents actifs et maintient le milieu aqueux qui pérennise l'efficacité du composant.

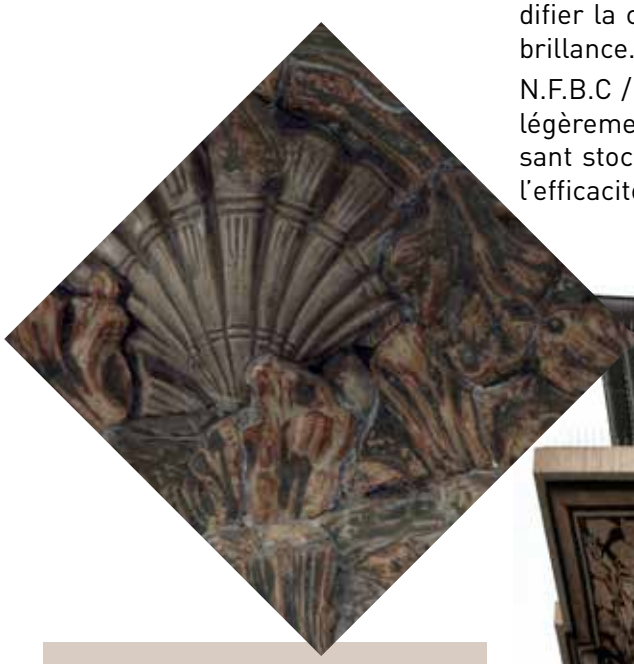

Nettoyage des céramiques

Les matériaux périphériques seront protégés par un film polyane.
Les vitrages et aluminiums seront masqués.
Port de gants, lunettes et vêtements adaptés. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l'eau claire.
Consulter la fiche d'hygiène et sécurité.

- Seau de 25 kg
- Temps de pause de 15 minutes à 2 heures
- Température d'utilisation : Entre 5 et 25°C
- Densité : 1
- PH : 5
- Aspect : Gel incolore
- Viscosité : 1850 CP à 20°
- Consommation de 300 g au m² environ

Consulter la FHS avant utilisation.

MODE OPÉRATOIRE

Application à la brosse en une couche de 300 grammes par m². Le temps de pause est de 5 à 2 heures. Une surface témoin sera obligatoirement réalisée pour valider la durée optimale.

MODE D'EMPLOI

Les projections sur des matériaux autres et périphériques sont à éviter. Il est donc souhaitable de les protéger ou bien de vérifier par un test l'insensibilité des supports aux agents de nettoyage.

AMONIT PARIS 65, rue Baron Le Roy ,75012 Paris
Tél : 33 (0) 1 43 40 07 07 Fax : 33 (0) 1 43 40 13 33 **contact@amonit.fr**

AMONIT